



Mischschaufel S10



HARDOX®
WEARPARTS



Kapazität (l) *	Höhe A (mm)	Tiefe B (mm)	Öffnungsbreite C (mm)	Breite D (mm)	Gewicht leer / gefüllt (kg)**	Ölmenge (l/min)	Öldruck (bar)
100	650	700	800	1.000	220 / 460	40/75	130/180

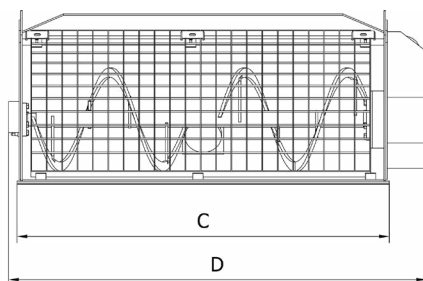

Inklusive

- Schaufelboden komplett aus HARDOX 500 Tuf
- Vollstahlwelle aus C47
- 4-fach gedichtete Lager
- Entleerung vollhydraulisch, elektrohydraulisch oder manuell
- Ablassröhre und Verschlauchung
- CE-Zertifikat und 12 Monate Herstellergewährleistung

Vorteile

- ✓ Effiziente & schnelle Durchmischung
- ✓ Für alle Betonarten & viele andere Mischgüter
- ✓ Sehr robust & Langlebig
- ✓ Einfache Instandhaltung


Anwendung

- Garten- und Landschaftsbau
- Hoch- und Tiefbau
- Recycling
- Industrie
- Landwirtschaft & Biogas

* Optimale Füllmenge - jede Schaufel fasst ca. 15% mehr.
 ** Das Gewicht kann je nach Art der Ausstattung variieren.
 Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m³


Optionen

Setzen Sie auf bewährte Standard-Optionen zur Funktionserweiterung der Mischschaufel oder lassen Sie sich zu individuellen Sonderanfertigungen beraten.




HARDOX 500 Tuf Auskleidung

Noch längere Lebenszeit durch austauschbaren Boden aus Verschleißstahl.




Hydraulische Gatteröffnung

Hydraulische Öffnung mit Abschaltventil (im Standardbetrieb nicht erforderlich).

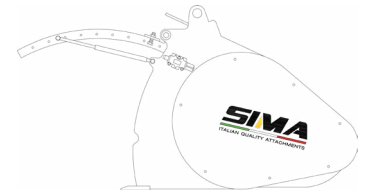


Pneumatische Gatteröffnung

Manuell-pneumatische Öffnung mit Abschaltventil (im Standardbetrieb nicht erforderlich).




Druckregel-Lösungen

Je nach Bedarf über Druckblase oder Druckregelventil.




Beliebige Aufnahmeadapter

Geschweißt oder verbolzt, für Lader oder Bagger - von Standard bis vollhydraulisch.




Kombi-Lösung

Die Mischschaufel an Lader und Bagger gleichzeitig betreiben.



SIMA-System

Die Wechselplatte für Rad-, Front oder Teillader.











Seitenablass

Seitlicher Ablass über eine optionale Metallrutsche.

Individuelle Lösungen *

Wir richten uns zu 100% nach Ihren Anforderungen.

-  Aufnahmeadaptionen nach Maß
-  Individuelle Verstärkungspakete
-  NILOS-Speziallager
-  Wippermann-Hochleistungsketten
-  Verstärkte Wellen und Zylinder
-  Schaufelseitige Hydraulikölfilterung
-  Zentralschmierung der Lager
-  Sonderlackierungen

* Verfügbare Optionen je nach Schaufelmodell unterschiedlich.



flexibel
kosteneffizient
punktgenau

Beton
herstellen.

Mit der original SIMA-Mischschaufel.

**Die Wahl der Profis weltweit -
seit über 30 Jahren.**