



Mischschaufel S50







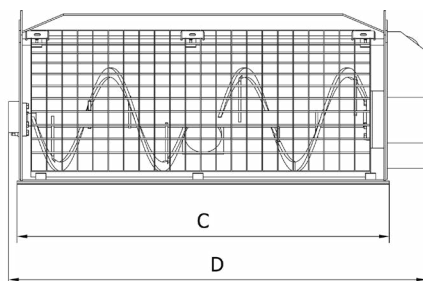

HARDOX®
IN MY BODY

Taking
quality to
the next
level

Kapazität (l) *	Höhe A (mm)	Tiefe B (mm)	Öffnungsbreite C (mm)	Breite D (mm)	Gewicht leer / gefüllt (kg)**	Ölmenge (l/min)	Öldruck (bar)
500	1.050	1.050	1.760	1.950	770 / 1.950	70 / 150	160 / 190








Inklusive

-  Vollstahlwelle aus 75 mm C45
-  Danfoss-Hydraulikmotor
-  4-fach gedichtete Lager
-  Entleerung vollhydraulisch, elektrohydraulisch oder manuell
-  Ablassröhre und Verschlauchung
-  CE-Zertifikat und 12 Monate Herstellergewährleistung

Vorteile

- ✓ Effiziente & schnelle Durchmischung
- ✓ Für alle Betonarten & viele andere Mischgüter
- ✓ Sehr robust & Langlebig
- ✓ Einfache Instandhaltung


Anwendung

-  Garten- und Landschaftsbau
-  Hoch- und Tiefbau
-  Recycling
-  Industrie
-  Landwirtschaft & Biogas

* Optimale Füllmenge - jede Schaufel fasst ca. 15% mehr.
 ** Das Gewicht kann je nach Art der Ausstattung variieren.
 Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m³


Optionen

Setzen Sie auf bewährte Standard-Optionen zur Funktionserweiterung der Mischschaufel oder lassen Sie sich zu individuellen Sonderanfertigungen beraten.




HARDOX 500 Tuf Auskleidung

Noch längere Lebenszeit durch austauschbaren Boden aus Verschleißstahl.




Hydraulische Gatteröffnung

Hydraulische Öffnung mit Abschaltventil (im Standardbetrieb nicht erforderlich).

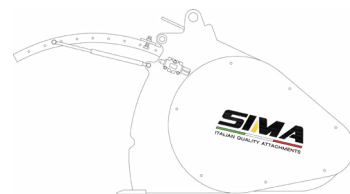


Pneumatische Gatteröffnung

Manuell-pneumatische Öffnung mit Abschaltventil (im Standardbetrieb nicht erforderlich).




Druckregel-Lösungen

Je nach Bedarf über Druckblase oder Druckregelventil.




Beliebige Aufnahmeadapter

Geschweißt oder verbolzt, für Lader oder Bagger - von Standard bis vollhydraulisch.




Kombi-Lösung

Die Mischschaufel an Lader und Bagger gleichzeitig betreiben.

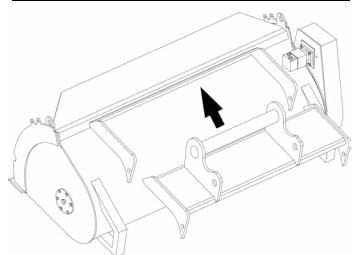

SIMA-System

Die Wechselplatte für Rad-, Front oder Teillader.











Seitenablass

Seitlicher Ablass über eine optionale Metallrutsche.

Individuelle Lösungen *

Wir richten uns zu 100% nach Ihren Anforderungen.

-  Aufnahmeadaptation nach Maß
-  Individuelle Verstärkungspakete
-  NILOS-Speziallager
-  Wippermann-Hochleistungsketten
-  Verstärkte Wellen und Zylinder
-  Schaufelseitige Hydraulikölfilterung
-  Zentralschmierung der Lager
-  Sonderlackierungen

* Verfügbare Optionen je nach Schaufelmodell unterschiedlich.



flexibel
kosteneffizient
punktgenau

Beton
herstellen.

Mit der original SIMA-Mischschaufel.

**Die Wahl der Profis weltweit -
seit über 30 Jahren.**